



Alpha 160
scène mobile couverte
Scène et accessoires



Caractéristiques

Longueur de la remorque	: 14,20m	: Longueur remorque avec tracteur	: 17,80m
Poids à vide de la remorque	: 34 000 kg	: Poids par essieux	: 8 000 kg
Catégorie route	: 44 000 kg	: Nombre d'essieux remorque	: 03
Dimension couverture	: 13,50m x 12,60m	: Dimension Plateau	: 13,50m x 11,60m
Résistance Plateau minimum	: 500 kg / m ²	: Surface	: 160 m ²
Clearance	: 8,00 m	: Clearance sous structure FT	: 6,30 m
Capacité de charge globale	: (en répartie) 10,40 T	: Point d'accroche 500 kg	: 18 - Points
Potence pour sonorisation	: (long 2,10m) 2 x 800 Kg pour son		
Commande filaire	: oui	: Colonne à vérin hydraulique	: oui
Capacité de résistance	: 70 kms/H bachée 3 côtés	: Capacité de résistance débachée	: 110kms/H

Pas d'engins spéciaux requis pour l'installation ou le démontage .

Un chariot élévateur avec fourches télescopiques pour déchargement et rechargement des accessoires (extensions) pendant 2 heures.

AlphaStage 160

Temps d'installation et démontage

(Nature de terrain plat et bonnes conditions atmosphériques)

Version simple avec rigg : (2 techniciens Faste + 4 roads confirmés)	: 4 heures
Version avec extensions 36 m ² (2 techniciens Faste + 4 roads confirmés + 1 chauffeur manuscopique	: 7 heures
Version avec extensions 70 m ² (2 techniciens Faste + 5 roads confirmés + 1 chauffeur manuscopique	: 8 heures
Version avec extensions + régie face (2 techniciens Faste + 6 roads confirmés + 1 chauffeur manuscopique)	: 8 heures

AlphaStage 160

Accessoires intégrés pour chaque prestation

(version simple ou optimum)

- 04 poteaux en structure aluminium section carrées de couleur noire
- 02 potences recevant chacune 2 x 800 Kg par point d'accroche pour support sonorisation
- 01 jeu complet de garde-corps noir standart 3 côtés
- 02 escaliers en aluminium réglable avec rampe
- 01 casquette avant (bâche + support)
- 01 jupe de scène
- 01 éclairage plateau de scène
- 01 station météo avec lecture permanente

AlphaStage 160

Accessoires minimum nécessaires pour chaque prestation

- 03 structures FT 580 triangle renforcées (long 11,50m)
- 10 palans motorisés CHAIN MASTER – capacité de charge 1000 kg avec chaîne et élingue de sécurité (divers longueurs)
- 01 télécommande pour 4 moteurs avec alimentation
- 01 télécommande 2 moteurs avec alimentation

AlphaStage 160

Accessoires complémentaires disponibles

- 01 ou 02 extensions COUR ou JARDIN (en dôme) 36m² Plancher + couverture
- 01 ou 02 extensions COUR ou JARDIN 72 m² avec plancher et couverture
- 01 régie de façade (6,00m x 6,00m) niveau sol : en forme de dôme
- 01 régie de façade (7,00m x 5,00m) niveau sol : en forme de dôme
- 01 régie de façade (6,00m x 4,00m) - 1 étage à 3,50m + couverture en dôme
- Crash barrière aluminium noir (le ml)
- Angle de crash barrière noir
- Praticable PP500 noir (2,00m x 1,00m) avec ou sans roulette
- Capa 3 ou 4 voies - protection de sol GM (unitaire)
- Tripod (Tour support de son pyramidale) Hauteur 9,00m – 10,50m – 12,00m charge maximale 2,5 Tonnes
- divers palans motorisés – Capacité de charge 320 kg – 500 kg – 1000 kg – 2000 kg (vérification semestrielle)
- Télécommande 2 , 4 , 8 moteurs avec alimentation
- Praticable EUROPAC PP 500 – 1,00m x 1,00m – 2,00m x 1,00m – 2,00m x 0,50m – en forme triangulaire


AlphaStage 160

A prévoir lors de chaque prestation dès l'arrivée de nos équipements

(AlphaStage -version simple) : 01 alimentation 32 Ampères TETRA (3P+N+T)

(AlphaStage – version avec extensions : 01 alimentation 32 Ampères TETRA (3P+N+T) - Un chariot manuscopique



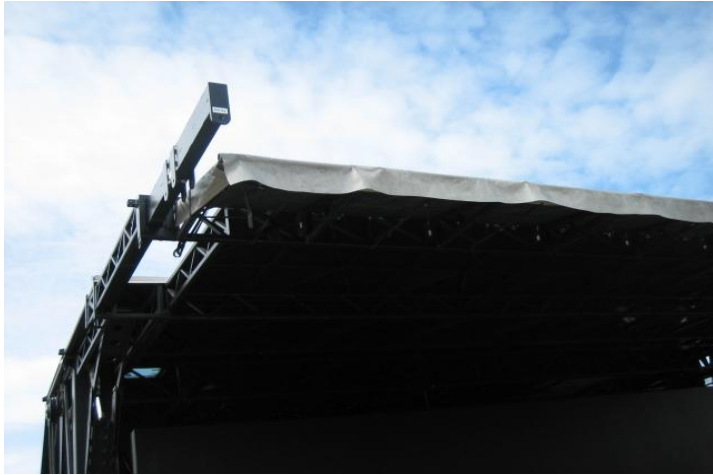

Potence pour accroche sonorisation Façade



Alpha 160 – avec extensions 36m² (option)



Alpha 160 avec extensions 70 m² (option)



Régie couverte 6,00m x 6,00m (option)



Régie 6,00m x 4,00m – 1 étage + couverture (option)



Alpha 160 kit festival complet : 304m² couvert avec extensions 72,00m²

