



Alpha 80
scène mobile couverte
Scène et accessoires



AlphaStage 80

Caractéristiques

Longueur de la remorque	: 11,70m	: Longueur remorque avec tracteur	: 14,30m
Poids à vide de la remorque	: 19 000kg	: Poids par essieux	: 9 000kg
Catégorie route	: 34 000kg	: Nombre d'essieux remorque	: 01
Dimension couverture	: 11,50m x 7,20m	: Dimension Plateau	: 11,30m x 7,00m
Résistance Plateau minimum	: 500 kg / m ²	: Surface	: 80m ²
Clearance	: 5,85m	: Clearance sous structure FT	: 4,90m
Capacité de charge globale	: (en répartie)	: Point d'accroche 500 kg	:
Potence pour sonorisation	: 02 – capacité de charge :	1000 kg + 500kg par potence	:
Commande filaire	: oui	: Colonne à vérin hydraulique	: oui
Capacité de résistance	: 70 kms/H bachée 3 côtés	: Capacité de résistance débachée	: 100kms/H

Pas d'engins spéciaux requis pour l'installation ou le démontage .

Un chariot élévateur avec fourches télescopiques pour déchargement et rechargement des accessoires (extensions) pendant 2 heures.

AlphaStage 80

Temps d'installation et démontage

(Nature de terrain plat et bonnes conditions atmosphériques)

Version simple avec rigg : (2 techniciens Faste + 2 roads confirmés)	: 2 heures 30
Version avec extensions 22 m ² (2 techniciens Faste + 3 roads confirmés)	: 4 heures 30
Version avec extensions + régie face (2 techniciens Faste + 4 roads confirmés)	: 5 heures 30

AlphaStage 80

Accessoires intégrés pour chaque prestation

(version simple ou optimum)

- 04 poteaux en structure aluminium section carrées de couleur noire
- 02 potences recevant chacune 2 x 800 Kg par point d'accroche pour support sonorisation
- 01 jeu complet de garde-corps noir standart 3 côtés
- 02 escaliers en aluminium réglable avec rampe
- 01 casquette avant (bâche + support)
- 01 jupe de scène
- 01 éclairage plateau de scène
- 01 station météo avec lecture permanente

AlphaStage 80

Accessoires minimum nécessaires pour chaque prestation

- 02 ou 03 structures renforcées G41T triangle renforcées – pointe basse (long 10,00m)
- 06 palans motorisés CHAIN MASTER – capacité de charge 320 kg avec chaîne et élingue de sécurité (divers longueurs)
- 04 palans motorisés CHAIN MASTER -capacité de de charge 500kg ou 1000 kg selon système de sonorisation
- 01 télécommande pour 4 moteurs avec alimentation
- 01 télécommande 2 moteurs avec alimentation

AlphaStage 80

Accessoires complémentaires disponibles

- 01 ou 02 extensions COUR ou JARDIN (en Quart de dôme) 22 m² Plancher + couverture
- 01 ou 02 extensions COUR ou JARDIN 32m² avec plancher et couverture
- 01 régie de façade (6,00m x 6,00m) niveau sol : en forme de dôme
- 01 régie de façade (7,00m x 5,00m) niveau sol : en forme de dôme
- 01 régie de façade (6,00m x 4,00m) - 1 étage à 3,50m + couverture en dôme
- Crash barrière aluminium noir (le ml)
- Angle de crash barrière noir
- Capa 3 ou 4 voies - protection de sol GM (unitaire)
- Tripod (Tour support de son pyramidale) Hauteur 9,00m – 10,50m – 12,00m charge maximale 2,5 Tonnes
- Divers palans motorisés – Capacité de charge 320 kg – 500 kg – 1000 kg – 2000 kg (vérification semestrielle)
- Télécommande 2 , 4 , 8 moteurs avec alimentation
- Praticable EUROPAC PP 500 – 1,00m x 1,00m – 2,00m x 1,00m – 2,00m x 0,50m – en forme triangulaire fournis avec ou sans roulette

AlphaStage 80

A prévoir lors de chaque prestation dès l'arrivée de nos équipements

(AlphaStage -version simple) : 01 alimentation 32 Ampères TETRA (3P+N+T)


(AlphaStage – version avec extensions : 01 alimentation 32 Ampères TETRA (3P+N+T) - Un chariot manuscopique

AlphaStage 80

Accessoires obligatoires fournis

(version simple ou optimum)

- 04 poteaux en structure aluminium section carrées de couleur noire
- 02 potences recevant chacune en moyenne 2 x 750 Kg par point d'accroche pour support sonorisation
- 01 jeu complet de garde-corps noir standard 3 côtés
- 02 escaliers en aluminium réglable avec rampe
- 01 casquette avant (bâche + support)
- 01 jupe de scène
- 02 projecteurs 500 watts pour éclairage plateau et service.
- 01 station météo avec lecture permanente

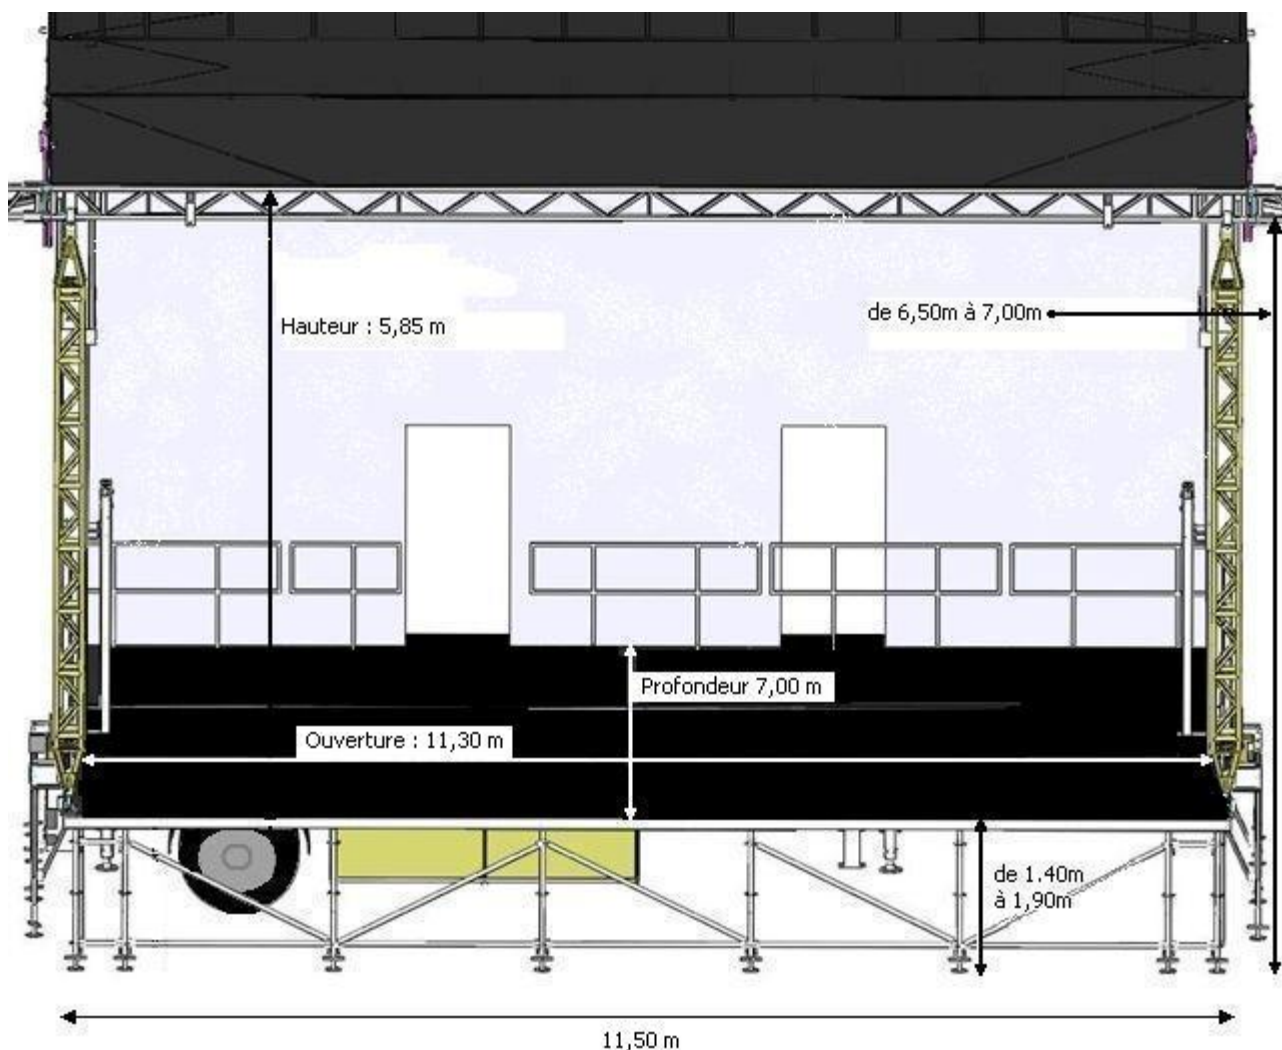



Alpha 80 – version simple



Alpha 80 avec extensions (option)



Régie couverte 6,00m x 6,00m (option)



Tripod – Charge 2,5 Tonne maximale (option)



Régie 6,00m x 4,00m – 1 étage + couverture (option)

